

Inhaltsverzeichnis

Anleitung zum Resetten des Stampers auf Multiserverumgebungen (z.B. PRD oder TST) 3

1. *Dispatche beenden* 3

Anleitung zum Resetten des Stampers auf Multiserverumgebungen (z.B. PRD oder TST)


1. Dispatche beenden

1. eTC-PRD-ENT (Enterprise Server)

- Stop DC Icon auf Desktop klicken (Beendet Dispatcher Clint Dienst/NUR ÜBER DIESES ICON BEENDEN! NICHT IN DIENSTE!!!!!!)



- Dispatcher Scheduler Dienst beenden

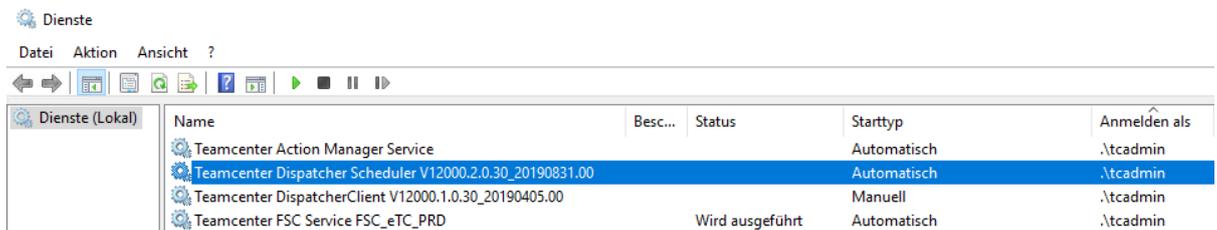

- Alle Logs in Ordner löschen
C:\plm\dispatcher\Logs\Dispatcher\process

2. eTC-PRD-DMO (Dispatcher Module Server)